

製品名 PLC Dream color ball

型 式 PLCLP3-24Vシリーズ

特 徴

- ◆本器はPowerLineCommunication対応のLEDランプ
- ◆演出データ信号はDMX 信号を電源線（2 線）に重畳
- ◆E26 コネクターへ簡単取り付け

用 途




イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

- ◆独自の通信技術でチラツキ無く、鮮やかな色を演出
- ◆1ドット毎に個別制御が可能なドリームカラーを実現

仕 様

製品名	PLCLP3-24V-5.7W (G120E26)	PLCLP3-24V-4.3W (G95E26)	PLCLP3-24V-2.8W (G80E26)	PLCLP3-24V-1.2W (G40E26)
防塵・防滴	IP20（一般的な屋内環境）			防水コネクター 使用時IP65
電源電圧	DC24V			
消費電流	240mA	180mA	120mA	70mA Max
消費電力	5.7W	4.3W	2.4W	1.5W
LED	SMD5050 HV_RGB * 8pcs	SMD5050 HV_RGB * 6pcs	SMD5050 HV_RGB * 4pcs	SMD3535 RGB*6pcs
変調方式	PWM変調方式			
LED駆動方式	定電流20mA駆動			
アドレス	0-63アドレス書き込み可能			
製品外形寸法	φ120×H163 mm	φ95×H140 mm	φ80×H118 mm	φ40×H61 mm
設計寿命	40000時間			
使用環境	0℃～40℃（結露なきこと）			
質 量	106（g）	70（g）	53（g）	18（g）
材 質	本体：PC（ポリカーボネート）、後ろモールド：アルミ			

製品外観

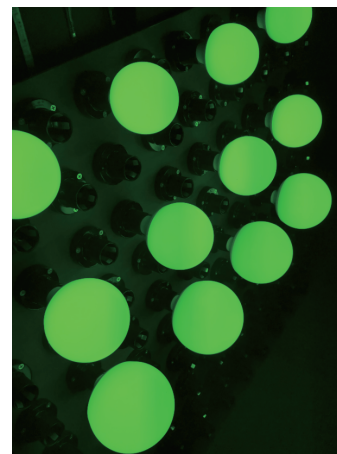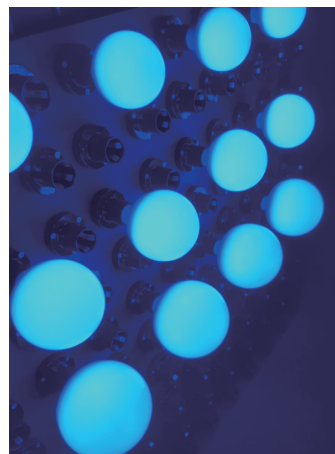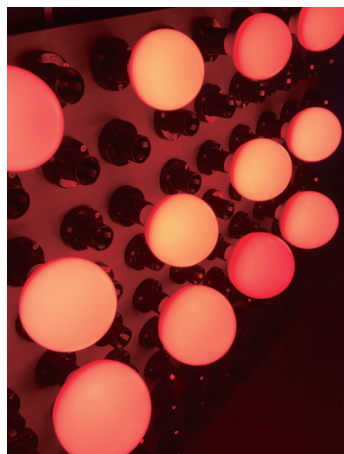

注) JCNET 製 DMX-PLC-MIN アダプターと接続ください