



製品名	PLC Dream color ball
型式	PLCLP3-24V-1.2W (G40E26)
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆本器はPowerLineCommunication対応のLEDランプ</li> <li>◆演出データ信号はDMX信号を電源線（2線）に縦貫</li> <li>◆E26コネクターへ簡単取り付け</li> <li>◆独自の通信技術でチラツキ無く、鮮やかな色を演出</li> <li>◆1ドット毎に個別制御が可能なドリームカラーを実現</li> </ul>
用途	イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

### 製品外観

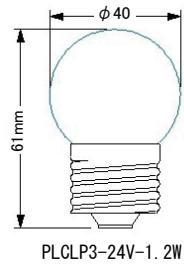

※標準仕様：E26  
E12/E17等 カスタム仕様  
カスタムデザインもお受けいたします

注) JCNET 製 DMX-PLC アダプターへ接続ください

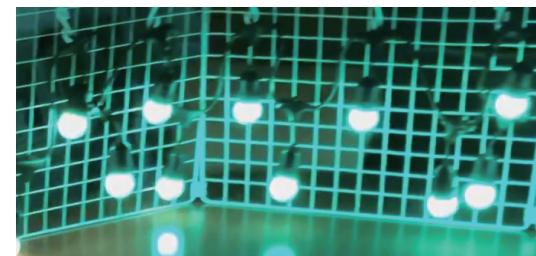

## DMX PLC Mixer

### DMX-PLC-MIN

製品名	DMX-PLCアダプター
型式	DMX-PLC-MIN
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆本器はDMX信号を電源線に縦貫する装置でPowerLineCommunicationアダプターです。</li> <li>◆1台では512アドレス中64アドレスを受信、0-7のバンク設定により512アドレスを可能に</li> <li>◆1pixelの色を1色/2色/3色/4色とDMX色数設定機能を搭載</li> </ul>
用途	イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

### 製品外観



### 仕様 DMX-PLC-MIN

防塵・防滴	IP20
電源電圧	DC12~24V
最大PLC電流	4A Max
DMX通信ポート	250Kbps, 750Kbps ジャンパーポート設定
PLC最大アドレス	64アドレス
DMXアドレス	512アドレス中64アドレスを受信
DMXバンク設定	0-7バンク ローリーSWにて設定
DMX色数設定	DIPSWにて設定 00=1色 01=2色 10=3色 11=4色
DMXフレームレート	1フレーム 33.3msec
アドレスライト	アドレスライトコマンドをサポート
DMX終端	DMX終端はありません。外部に接続必要
PLC変調方式	ASK変調
PLCキャリア周波数	2MHz

DMX信号を電源線（2線）に縦貫

DMXコントローラ（操作卓）

