

製品名 DMX-PLCアダプター

型式 DMX-PLC-MIN

特徴 ◆本器はDMX信号を電源線に重畳する装置でPowerLineCommunicationアダプターです。
◆1台では512アドレス中64アドレスを受信、0-7のバンク設定により512アドレスを可能に
◆1pixelの色を1色/2色/3色/4色とDMX色数設定機能を搭載


用途 イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

製品外観




仕様 DMX-PLC-MIN

防塵・防滴	IP20
電源電圧	DC12~24V
最大PLC電流	4A Max
DMX通信ボーレート	250Kbps, 750Kbps ジャンパーによる設定
PLC最大アドレス	64アドレス
DMXアドレス	512アドレス中64アドレスを受信
DMXバンク設定	0-7バンク ローリーSWにて設定
DMX色数設定	DIPSWにて設定 00=1色 01=2色 10=3色 11=4色
DMXフレームレート	1フレーム 33.3msec
アドレスライト	アドレスライトコマンドをサポート
DMX終端	DMX終端はありません。外部に接続必要
PLC変調方式	ASK変調
PLCキャリア周波数	2MHz

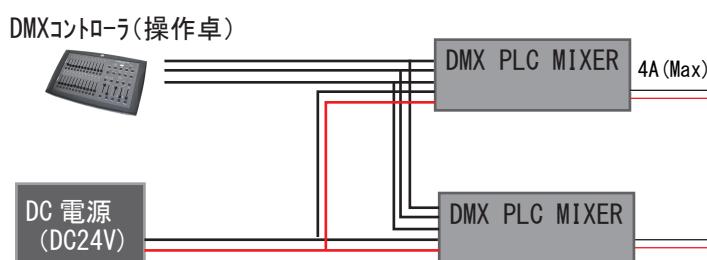


DMX信号を電源線(2線)に重畳

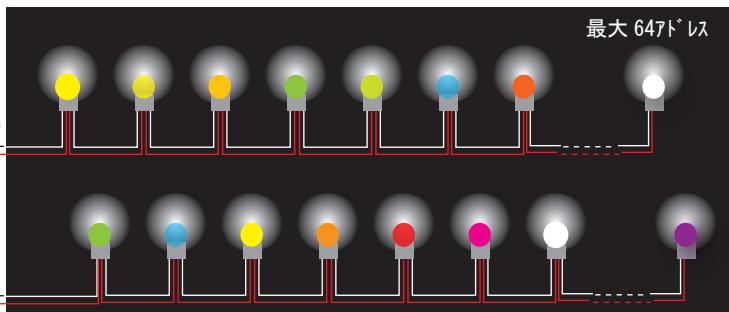

注) JCNET 製 DMX-PLC 対応 LED ランプをご使用下さい

PLC Dream color ball

PLCLP3-24V シリーズ

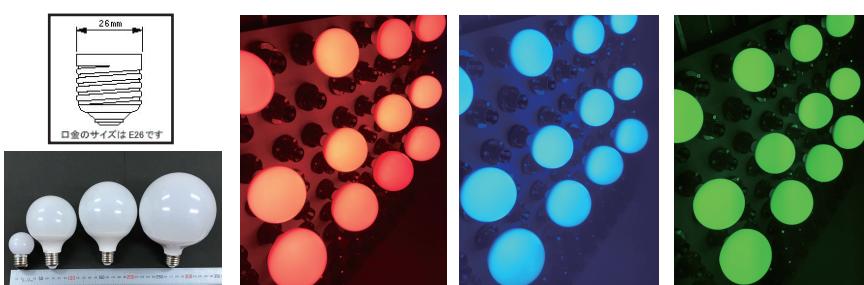

詳細仕様は
PLC Dream color ball
を参照ください