

LED DIMMER CONTROLLER

JCN-RF101

Wireless Mini Dimmer

DC5~24V用

屋内仕様

調光コントローラ(特省無線、単色、1ch用)



JCN-RF101

製品概要:

- ACアダプターに簡単に接続
- LEDモジュール、LEDテープライト、LEDスリムボード等の明るさを10段階に設定
- お好きな演出パターンを自由に設定(演出パターンは8種類)
- 演出パターンの速度調整は10段階に設定
- わかり易い操作ボタンで簡単設定
- 超小型でありながら出力電流は6A
- DC5V~30W、DC12V~72W、DC24V~144W
- DC5V~24VまでのLED製品が対象
- 小型軽量の35g

導入例:



- ◆ ショーケースなどの展示什器照明
- ◆ 建物の装飾照明



- ◆ サインの内部照明
- ◆ 看板の内部照明 等



仕様:

【本体】

型番	JCN-RF101
入力電圧	DC5~24(V)
サイズ	L35 × W15 × H4.5 (mm)
通信方式	特別省電力無線、通信距離:障害物なし約30M
出力ch	1(ch)
接続LED	common anode
消費電力	0.5(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	6(A)
出力電力	DC5V~30(W),DC12V~64(W),DC24V~144(W)
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	15(g)

【リモコン部】

電源電圧	DC3(V) CR2025*1個
サイズ	L85.9 × W39.6 × H6.9 (mm)
待機消費電力	0.01(mW)
待機時電流	40(μA)
動作時電流	120(μA)
待機時間	5ヶ月
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	20(g)

使用LED:

JCN-R30/15 シリーズ



CLS2S/4S シリーズ



FDS-300-8-5050GT5/6



LED DIMMER CONTROLLER

JCN-RF101

Wireless Mini Dimmer


調光コントローラ(特省無線、単色、1ch用)

DC5-24V用 屋内仕様

外形寸法:



コントローラ部

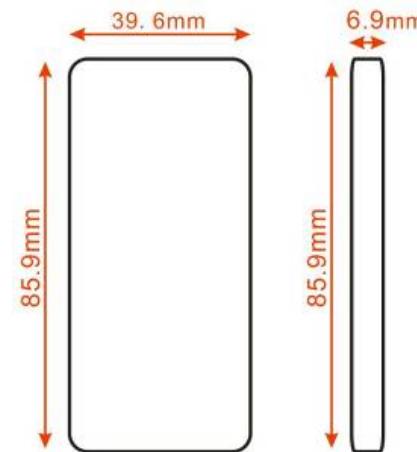

リモコン部

DCプラグ仕様:

接続例:



Power input:
プラグ形状
5.5×2.1Φ センター(+)



Load output:
プラグ形状
5.5×2.1Φ センター(+)



操作ボタン:

- 電源ON/OFFボタン
- 点灯モードボタン(演出モードからの切り替え)
- 点灯モードでの明るさ調整ボタン(演出モードからの切り替え)
点灯モードの明るさ調整は10段階(演出モードでの明るさ調整は出来ません)
- 点灯モードの明るさ100%出力
- 点灯モードの明るさ 50%出力
- 点灯モードの明るさ 25%出力
- 演出モードへの切り替えボタン
演出パターンは8種類(+,-で繰り返し設定)
- 演出モードでの演出スピード調整ボタン
演出スピード調整は10段階

演出(M)パターン

1	フラッシュ点滅	5	ストロボ点滅
2	呼吸モード	6	点灯(長い)→消灯(短い)繰り返し
3	点灯→フェードアウト(消灯)繰り返し	7	点灯(短い)→消灯(長い)繰り返し
4	点灯→フェードアウト(暗)繰り返し	8	点滅