

製品名

HVRGB Full Color Tape LED

型式

JHVRGB-46C-12 (IP20/IP54/IP65/IP68)

特徴

★1LEDの明るさ従来比3倍

★SMD5050RGB HVLED Vf=9v 1.5W(0.5w×3) を採用

★広がる用途：従来 Vf=3Vでは 1個で5V駆動しかできなかったが、1個でDC12V駆動を可能に

★高輝度HighPowerなRGB Full color、小粒で超明るいRGB Full Colorを実現しました

★基板に流れる電流を従来比で数倍にアップ、電圧ドロップ無しで3メーターの均一な演出を実現

用途

イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート

SMD5050 RGB HVLED

Vf=9v 1.5W(0.5w×3)



仕様

保護等級及び断面形状

| IP20 | IP54 | IP65 | IP68 (H) | IP68 (D) |
|------|------|------|----------|----------|
| | | | | |

カバー: 収縮チューブ
充填剤: RTV

カバー: シリコン
充填剤: -

カバー: シリコン
充填剤: RTV

製品外観



参考写真イメージ


仕様

21.7 mmピッチ・カット・3M巻き

| 製品名 | 発光色 | 個数/m,pich | カット寸法 | PCB色 | 電源電圧 | 消費電力 | 配光角 | サイズ | 保護等級 |
|-----------------------|---------------|-----------|--------|----------------|-------|---------|------|--------------------|----------|
| JHVRGB-46C-12-W/B | RGB | | | | | | | 3000m*12mm*2.3mm | IP20 |
| JHVRGB-46C-12-W/B-54T | 1200mcd/625nm | 46個/m | 21.7mm | White or Black | DC12V | 27.6w/m | 120° | 3000m*12.5mm*3.4mm | IP54 |
| JHVRGB-46C-12-W/B-65S | 3600mcd/525nm | 21.7mm | | | | | | 3000m*14.5mm*4.0mm | IP65 |
| JHVRGB-46C-12-W/B-68H | 900mcd/465nm | | | | | | | 3000m*14.5mm*4.0mm | IP68 (H) |
| JHVRGB-46C-12-W/B-68D | | | | | | | | 3000m*14.5mm*4.0mm | IP68 (D) |

製品外形図

例) JHVRGB-46C-12-W-54T (IP54)

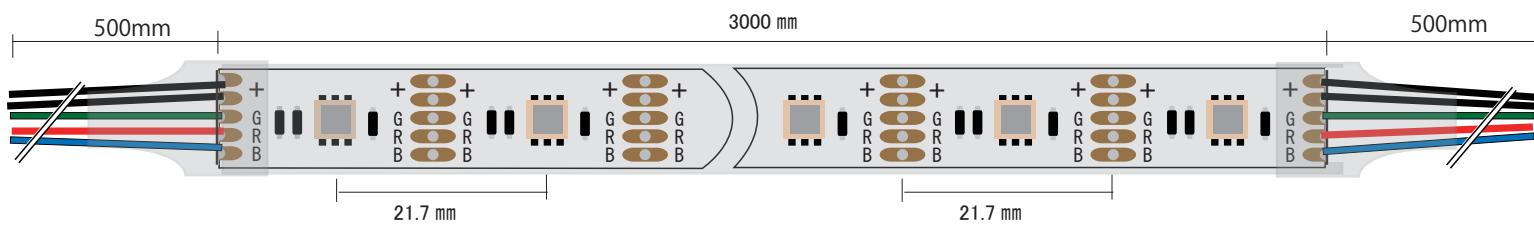

例) JHVRGB-46C-12-B-68D (IP68)

