

製品名 HVRGB DreamColor Tape LED
型式 JHV-S30C-12 W/B, JHV-S10C-12 W/B

SMD5050 RGB HVLED
Vf=9v 1.5W(0.5w×3)



特徴
 ★1ドット毎に個別制御が可能です、RGB ドリームカラー
 ★SMD5050RGB HVLED Vf=9v 1.5W(0.5w×3) を採用
 ★広がる用途：従来 Vf=3Vでは 1個で5V駆動しかできなかった1個でDC12V駆動を可能に
 ★高輝度HighPowerなDreamColor 小粒で超明るいDreamColorを実現しました

用途 イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート

仕様 保護等級及び断面形状


IP20	IP54	IP65	IP68 (H)	IP68 (D)

カバー：収縮チューブ
充填剤：RTV

カバー：シリコン
充填剤：-

カバー：シリコン
充填剤：RTV

製品外観

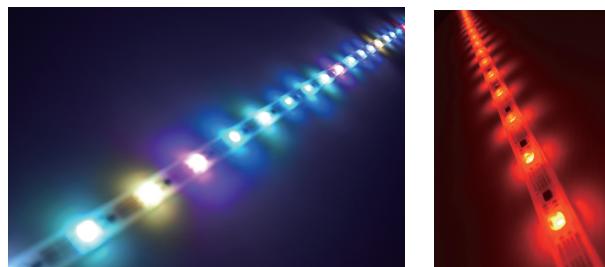

仕様 33.3 mmピッチ・カット・3M巻き


製品名	発光色	個数/m,pich	カット寸法	通信IC	PCB色	電源電圧	消費電力	配光角	サイズ	保護等級
JHV-S30C-12-W/B	RGB								3000m*10mm*2.3mm	IP20
JHV-S30C-12-W/B-54T	1200mcd/625nm	30個/m	33.3mm		White or Black	DC12V	18.0w/m	120°	3000m*10.5mm*3.4mm	IP54
JHV-S30C-12-W/B-65S	3600mcd/525nm			WS2811					3000m*12.5mm*4.0mm	IP65
JHV-S30C-12-W/B-68H	900mcd/465nm								3000m*12.5mm*4.0mm	IP68 (H)
JHV-S30C-12-W/B-68D									3000m*12.5mm*4.0mm	IP68 (D)

仕様 100 mmピッチ・カット・5M巻き

製品名	発光色	個数/m,pich	カット寸法	通信IC	PCB色	電源電圧	消費電力	配光角	サイズ	保護等級
JHV-S10C-12-W/B	RGB								5000m*10mm*2.3mm	IP20
JHV-S10C-12-W/B-54T	1200mcd/625nm	10個/m	100mm		White or Black	DC12V	6.0w/m	120°	5000m*10.5mm*3.4mm	IP54
JHV-S10C-12-W/B-65S	3600mcd/525nm			WS2811					5000m*12.5mm*4.0mm	IP65
JHV-S10C-12-W/B-68H	900mcd/465nm								5000m*12.5mm*4.0mm	IP68 (H)
JHV-S10C-12-W/B-68D									5000m*12.5mm*4.0mm	IP68 (D)

製品外形図

例) JHV-S30C-12-W-54T

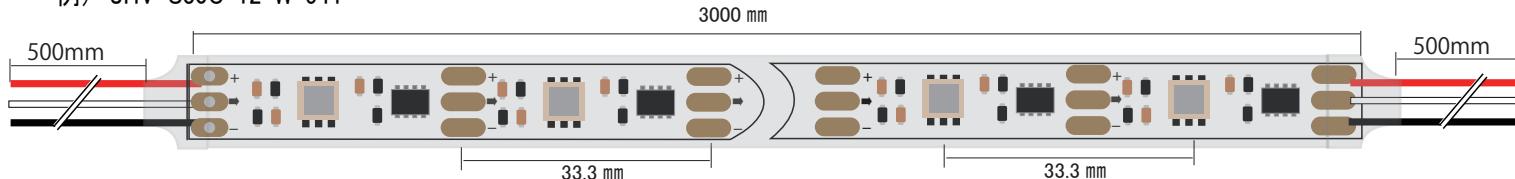

例) JHV-S10C-12-W-65S

