

Dream color Sheet LED SPI HVRGB 36LED

製品名

ドリームカラーシートLED

型式

S3030-HVSPi-P50-12


特徴

- ★SMD5050RGB HVLED Vf=9v 1.5W(0.5w×3) を採用
- ★広がる用途：従来 Vf=3Vでは 1個で5V駆動しかできなかった1個でDC12V駆動を可能に
- ★高輝度HighPowerなDreamColor 小粒で超明るいDreamColorを実現しました
- ★薄くて、軽い、高輝度、ムラなし、均一発光面
- ★大型パネルの施工効率アップ


用途

イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート（床、壁面）、ポスター・パネル光源
円柱広告光源（曲がるシート）、POP-Display

製品外観

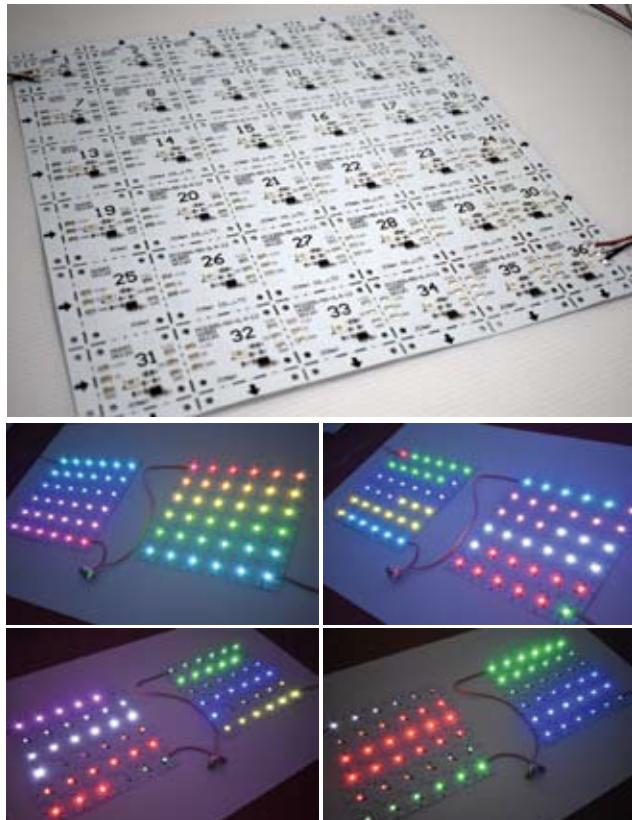

製品外形図

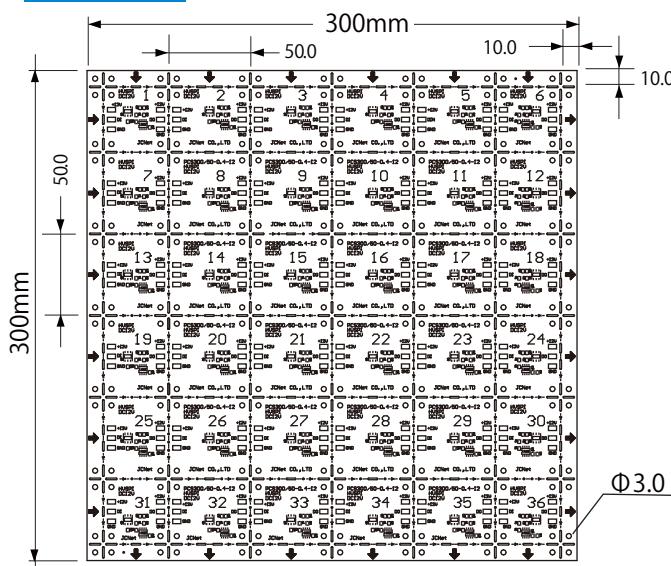


SMD5050 RGB HVLED
Vf=9v 1.5W(0.5w×3)



仕様 S3030-HVSPi-P50-12

防塵・防滴	防水仕様 (IP20)
定格電圧	DC12V
定格電流	1.8A/パネル単位
LED数	36球
LED実装間隔	50mmピッチ
消費電力	21.5W/パネル単位
通信方式	SPI (IC : WS2811)
使用LED	HVRGB SMD5050 (1.5W級) Red 1pc 1200mcd 625nm Green 1pc 3600mcd 525nm Blue 1pc 900mcd 465nm
LED配光角	120度
基板寸法	300mm × 300mm
設計寿命	40000時間 (輝度が70%になるまでの時間)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
保存温度	-30°C ~ 85°C
湿度範囲	80%以下 (結露なきこと)
質量	(g)
材質	PCB:FR4

【信号の流れ】

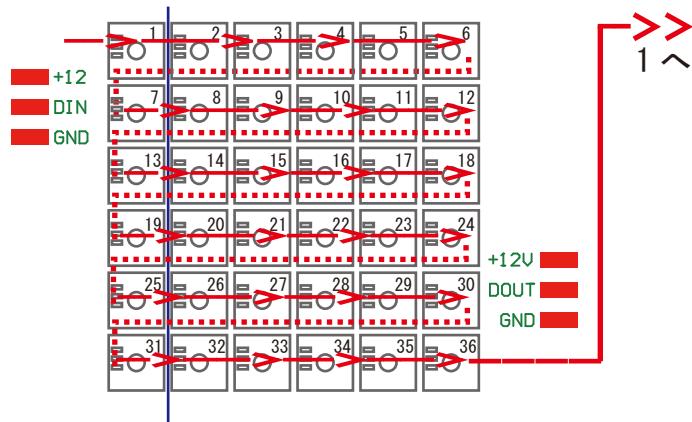

LEDを1個ずつカットできますが、
カットする場所により信号が断線します
この箇所では、横方向も縦方向も信号が
届きません、点線で記載の信号は内部
パターン配線の為、カット後の結線は
出来ませんのでご注意ください