

製品名

スリムライトバー (T6/T8)

型式

TSLB-(RGB/CW/WW/R/B/G/etc)T6/T8-LEDbar-1200-CL/WH (カバー CL:透明 WH:乳白)

特徴

- ★ 使用するLEDはSMD5050RGBをはじめ、IP20 (10mm巾基板) のLEDテープライトを実装。
- ★ ケースはT6とT8、ベントフィルター及びケーブルグランドを使用することで、内部はIP20仕様の部材の採用を可能に。結露しない構造により屋外でも安心して使用できます。 (IP65防滴)
- ★ 一般的なRGB (フルカラー) コントローラを使用し演出できます。
- ★ DC 12V用の調光コントローラも使用できます。
- ★ RGB以外の単色LEDはDC 12Vを供給し、照明灯具のような使い方も可能です。
- ★ PCカバーは乳白とクリア (透明) の2種類をご用意しています

用途

イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート

製品外観




仕様 TSLB-(RGB/CW/WW/etc)T6/T8-LEDbar-1200-CL/WH

防塵・防滴	IP65
定格電圧	DC12V
定格電流	1.1A
LED数	60球
LED実装間隔	16.6mmピッチ
消費電力	13.2W
通信方式	Non
使用LED	Tozai LEDテープライトを実装 RGB TFN60CRGB-W-12, 単色 TFN60CCW-W-12, TFN60CPW-W-12, TFN60CWW-W-12, TFN60CR-W-12, TFN60CB-W-12, TFN60CG-W-12
LED配光角	120度
製品外形寸法	T6:L=1200mm, H=20mm, D=20mm ホルダ一部除く T8:L=1200mm, H=26mm, D=26mm
設計寿命	40000時間 (輝度が70%になるまでの時間)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
保存温度	-30°C ~ 85°C
質量	T6:210 T8:300 (g)
材質	本体: PC (ポリカーボネート) 内部フレーム: アルミ

製品外形図

適合ケーブル $\varphi 3.5 \sim \varphi 5.5$ PCカバー 透明/乳白2種類 片面テープライト実装

TSLB-(RGB/CW/WW/etc)T6-LEDbar-1200-CL/WH

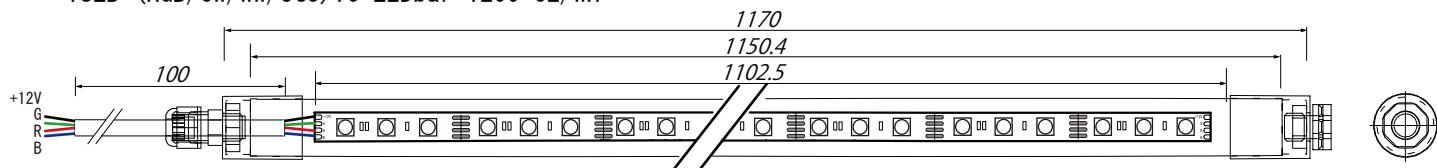

適合ケーブル $\varphi 3.5 \sim \varphi 5.5$ PCカバー 透明/乳白2種類 両面テープライト実装

TSLB-(RGB/CW/WW/etc)T8-LEDbar-1200-CL/WH

