

# High Bright LED Cannel Modules レンズタイプ

2.2W 1.2W 0.36W

安全な  
DC12V 駆動

定電流  
回路内蔵

高輝度  
160lm

照射角  
160度

## 看板用LEDモジュール

Channel  
Light  
Module  
C L M シリーズ

内照・バックライト  
チャネル文字 用

CLM-J1-2.2W-160-6500K

CLM-J1-1.2W-160-6500K

CLM-J1-0.36W-160-6500K

袖看板用

CLM-JH-1.2W-1342-6500K

### 製品概要:


**CLM-J1-2.2W-160-6500K**




size:62\*34\*7.3mm

電圧	DC12V
消費電力	2.2W
消費電力	SMD3535
照射角度	160度
光束	160lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	50,000H
ピッチ	260mm
保護等級	IP65

### 外形及び設置照度一覧:

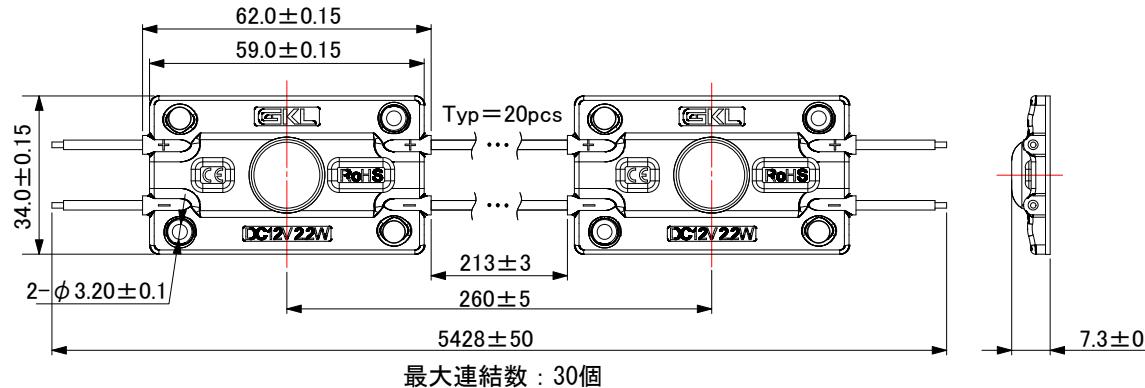

深さ (mm)	縦横寸法 (mm)	配置距離 (mm)	設置個数	Lux
H=150	1000*1000	dx=200, dy=200	25	1800-2100
H=180	2000*1000	dx=180, dy=200	28	1800-2300
H=200	1500*1200	dx=180, dy=200	28	1700-2100
H=250	1200*1100	dx=180, dy=180	31	2000-2300

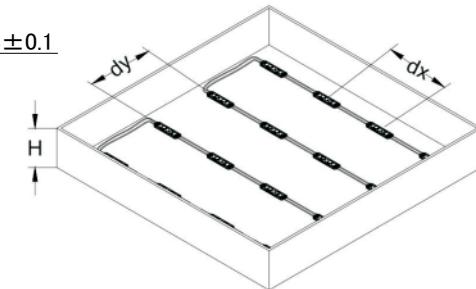


**CLM-J1-1.2W-160-6500K**




size:44\*29\*7mm

電圧	DC12V
消費電力	1.2W
消費電力	SMD3030
照射角度	160度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	180mm
保護等級	IP65

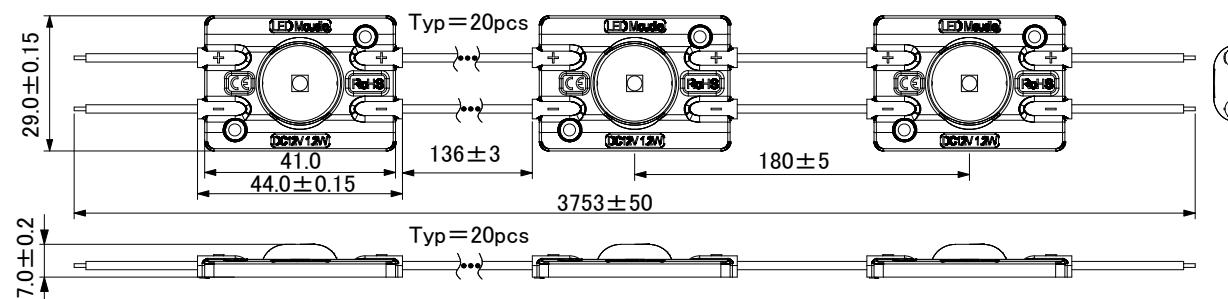

深さ (mm)	縦横寸法 (mm)	配置距離 (mm)	設置個数	Lux
H=100	500*600	dx=120, dy=140	59	2800-3300
H=80	500*600	dx=90, dy=120	92	5500-5800
H=120	500*600	dx=120, dy=150	55	2500-3000

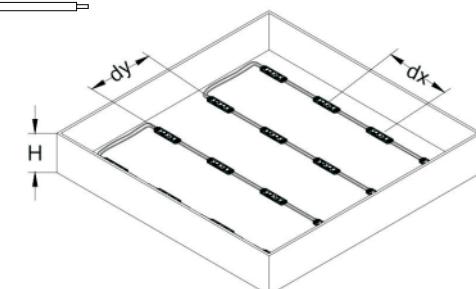

# High Bright LED Cannel Modules レンズタイプ

2.2W 1.2W 0.36W

安全な  
DC12V 駆動

定電流  
回路内蔵

高輝度  
160lm

照射角  
160度

## 看板用LEDモジュール CLMシリーズ

内照・バックライト  
チャネル文字 用

CLM-J1-2.2W-160-6500K  
CLM-J1-1.2W-160-6500K  
CLM-J1-0.36W-160-6500K

袖看板用 CLM-JH-1.2W-1342-6500K

### 製品概要:



**CLM-J1-0.36W-160-6500K**



size:27\*17\*8mm

電圧	DC12V
消費電力	0.36W
消費電力	SMD2835
照射角度	160度
光束	33 lm
発光色	6500K
梱包連結数	30個
発光寿命	35,000H
ピッチ	85 mm
保護等級	IP65

### 外形及び設置照度一覧:

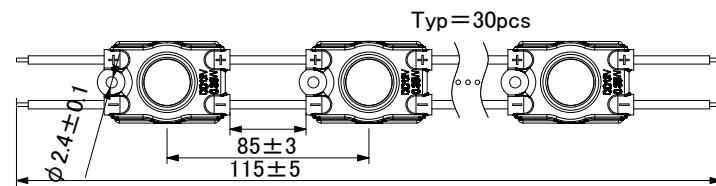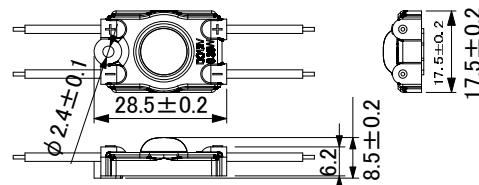

最大連結数 : 90個

### 特徴:

- ステンレスチャンネル文字サインに適切なLEDモジュールです。
- 大型/中型看板に使用できる広角160度を取り揃えています。
- 長寿命(一般用途であれば定格寿命35,000~50,000時間)
- 衝撃に強く、点滅性能に優れ、温度変化による輝度の変化が無い(耐久性に優れている)
- 視認距離が従来のネオン管の2倍、単一指向性あるため看板効果が大きい(PR効果大)
- 長寿命、省エネ、発熱が少ない、CO2低排出、水銀ゼロ。(環境への負荷を配慮)
- DC12V仕様ですので、安全に取り扱いできます。
- 従来のネオン管や蛍光灯と比較し消費電力が少なく、最大で70%削減(経済的)
- 小型、フレキシブルに切断可能、レイアウトを簡単に自由形成できます(作業効率アップ)
- 防水等級IP65、部品交換の頻度低減、短時間修理が可能(維持管理コスト削減)

使用例: ◆ショーケースなどの展示器照明 ◆サインの内部照明  
◆建物の装飾照明 ◆看板の内部照明 等

### 導入例:




**CLM-JH-1.2W-1342-6500K**



size:41\*27\*10mm

電圧	DC12V
消費電力	1.2W
消費電力	SMD3030
照射角度	13度*42度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	150mm
保護等級	IP65

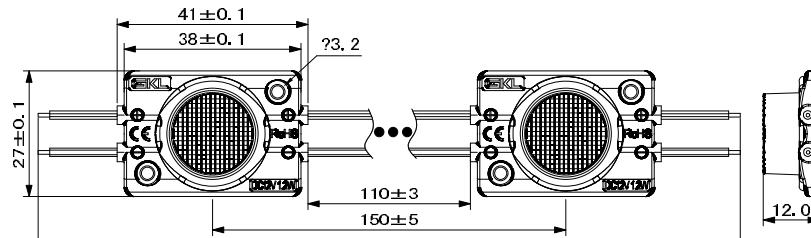

最大連結数 : 40個

深さ (mm)	縦横寸法 (mm)	配置pitch (mm)	設置個数	Lux/m <sup>2</sup>
H=100	L*W=600*500	D=65	8	1000-1200
H=80	L*W=1200*300	D=65	18	1000-1150
H=120	L*W=1000*300	D=70	14	900-1100
H=120	L*W=1500*800	D=70	44	1000-1200

